

MB-45

6,0


$U_f [W/m^2K]$

2

joints

50

Profondeur
de l'installation [mm]

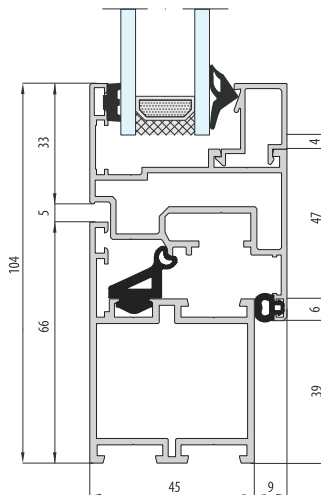

—
Profilé sans rupture
thermique

MB-60

2,2

U_f [W/m²K]

2

joints

60

Profondeur
de l'installation[mm]

+

Profilé avec rupture
thermique

R


Rénovation

180

Fenêtre pivotante

HI

Variante isolante

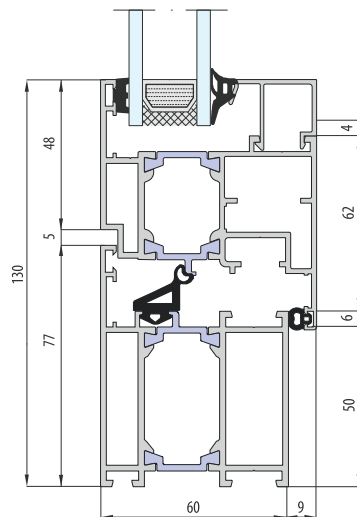

MB-70

1,6


$U_i [W/m^2K]$

2

joints

70

Profondeur
de l'installation[mm]

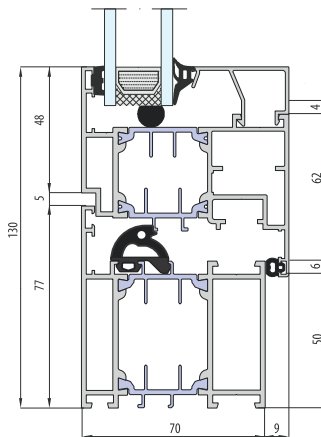

+

Profilé avec rupture
thermique

R

Rénovation

HI

Variante isolante

MB-86

1,0

U_i [W/m²K]

2

joints

77

Profondeur
de l'installation [mm]

+

Profilé avec rupture
thermique

R

Rénovation

AERO

Variante isolante

US

Vantail caché

SI

Les éléments
thermiques

